

ICS 67.140.10


X 55

Q/JFY

海南省食品安全企业标准

Q/JFY 0001S—2020

调味茶

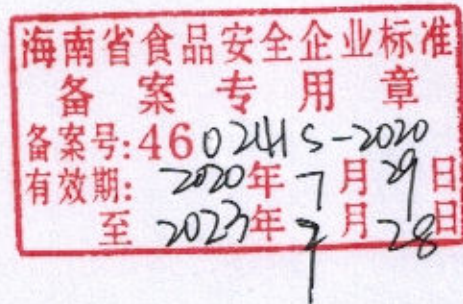

2020-06-30 发布

2020-07-30 实施

海口金峰岩茶叶有限公司 发布

前 言

本标准由海口金峰岩茶叶有限公司提出。

本标准由海口金峰岩茶叶有限公司起草。

本标准同时适用于海南玖峰岩茶叶有限公司（地址：海南省海口市秀英区秀华路小康新村37号一
楼）。

本标准主要起草人：马文才、马剑生。

本标准首次发布。

调味茶

1 范围

本标准规定了调味茶的产品分类、技术要求、生产加工过程中的卫生要求、检验规则以及标签、标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于第3章规定的调味茶的生产控制、检验、贮运等环节。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
 - GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
 - GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定
 - GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定
 - GB/T 5009.19 食品中有机氯农药多组分残留量的测定
 - GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量的测定
 - GB/T 5009.103 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定
 - GB/T 5009.110 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定
 - GB/T 5009.176 茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定
 - GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
 - GB 7101 食品安全国家标准 饮料
 - GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
 - GB/T 8302 茶 取样
 - GB/T 8305 茶 水浸出物测定
 - GB/T 8310 茶 粗纤维测定
 - GB/T 14456.1 绿茶 第1部分：基本要求
 - GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范
 - GB/T 23776 茶叶感官审评方法
 - GB/T 30357.1 乌龙茶 第1部分：基本要求
 - GB/T 30375 茶叶贮存
 - GB/T 32744 茶叶加工良好规范
 - GH/T 1070 茶叶包装通则
 - JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则
 - NY/T 483 香荚兰
- 国家质量监督检验检疫总局令 第75号 《定量包装商品计量监督管理办法》

3 产品分类

表2 理化指标(续)

项 目	指 标	检验方法
滴滴涕, mg/kg	≤	0.2 GB/T 5009.19
溴氰菊酯, mg/kg	≤	10.0 GB/T 5009.110
顺式氰戊菊酯, mg/kg	≤	2.0 GB/T 5009.110
三氯杀螨醇, mg/kg	≤	0.2 GB/T 5009.176
杀螟硫磷, mg/kg	≤	0.5 GB/T 5009.20
六六六, mg/kg	≤	0.2 GB/T 5009.19

4.4 净含量

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定,按JJF 1070规定的方法进行测定。

5 生产加工过程中的卫生要求

应符合GB/T 32744和GB 14881的要求。

6 检验规则

6.1 组批

以同一批原料、同一生产日期、同一生产班次生产的包装完好的同一品种、同一规格产品为一组批。

6.2 取样

按GB/T 8302执行。

6.3 出厂检验

每批产品出厂时,必须经过厂质检部门检验合格方可出厂,检验项目为:感官要求、水分、净含量等。

6.4 型式检验

型式检验是对产品质量进行的全面考核,正常生产时每年进行一次,检验项目包括本标准技术要求中的全部项目。有下列情况之一时亦应进行型式检验。

- 产品正式投入生产时;
- 正式生产后,如原料、工艺有较大变化或更换主要生产设备,可能影响产品质量时;
- 出厂检验与上一次型式检验结果有较大差异时;
- 长期停产6个月以上,恢复生产时;
- 食品安全监督部门提出进行型式检验的要求时。

6.5 判定规则

检验结果全部符合本标准要求,判定该批产品合格。如检验结果有一项或一项以上不符合本标准的要求,允许对不合格项目在留样或同批产品中按GB/T 8302加倍抽样复检,以复检结果为准。

7 标签、标志、包装、运输、贮存

7.1 标签、标志

应符合GB 7718的要求。运输包装的储运标志应符合 GB/T 191的规定。

7.2 包装

包装材料用清洁、无异味及不影响茶叶品质材料制成，接触茶叶的内包装材料符合GH/T 1070规定，包装形式可按客户和市场要求进行。运输用包装材料应符合GB/T 6543的要求。

7.3 运输

运输工具必须清洁、干燥、无异味、无污染；运输时应防雨、防潮、防曝晒；装卸时轻放轻卸，严禁与有害、有异味、易污染品混装、混运。

7.4 贮存

应符合GB/T 30375的规定。

8 保质期

在符合本标准规定的条件下，普通包装产品保质期为12个月；真空包装产品保质期为18个月。